


اسپلیت‌های سری UN - اینورتر

TECH
ELECTRIC تک
الکتریک

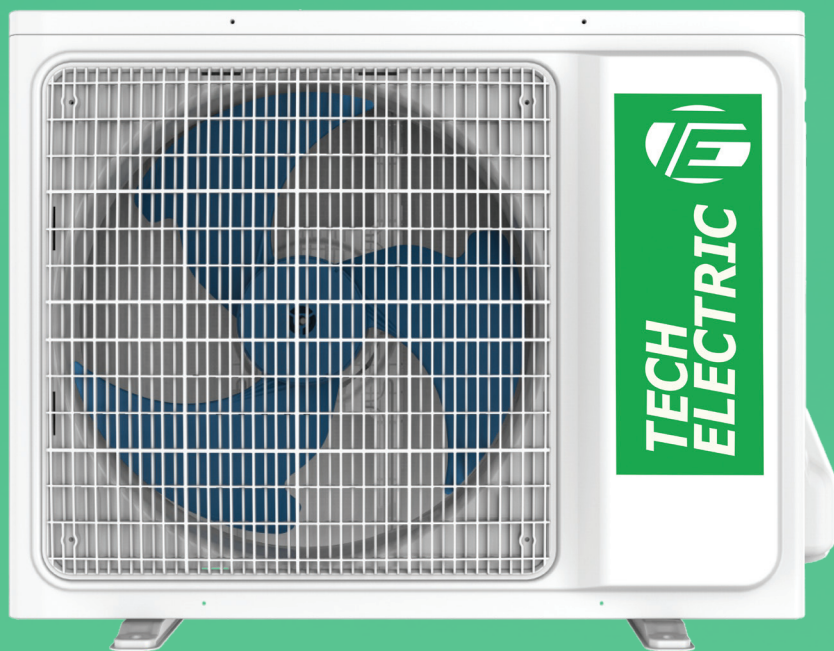

تک
اسپلیت‌های الکتریک

Tech Electric Air Conditioners

اسپلیت‌های سرد و گرم اینورتر تک الکتریک _ سری UN



مقاوم در برابر خوردگی		تایمر		سیستم اعلام نشتی گاز		اینورتر	
کم صدا		سیستم محافظت خودکار		آلیاژ با کیفیت بالا		سیستم یخ زدایی	
سیستم عیب یابی خودکار		سیستم راه اندازی خودکار		سازگاری با محیط زیست		شستشوی آسان فیلتر	

Wall Mounted Split UN series- Inverter				اسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک سری UN - اینورتر		مدل دستگاه	
BTS - UN - 24HR	BTS - UN - 18HR	BTS - UN - 12HR	BTS - UN - 9HR				
7100	5100	3500	2600	W	سرمایش	میزان ظرفیت	
7300	5300	3500	2750	W	گرمایش		
2200	1580	1080	810	W	سرمایش	میزان قدرت مصرفی	
2090	1530	1020	800	W	گرمایش		
10.2 (3.6 - 11.3)	7.2 (2.5 - 9.5)	5.2 (1.5 - 7.1)	3.6 (1.1 - 6)	A	سرمایش	میزان آمپر کار	
8.8 (3.5 - 12)	6.5 (2.3 - 9.3)	4.7 (1.7 - 7.3)	3.4 (1.3 - 6.8)	A	گرمایش		
3.23	3.23	3.24	3.21	W/W	میزان راندمان سرمایش		
3.49	3.46	3.43	3.44	W/W	میزان راندمان گرمایش		
220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	V-Ph-Hz	منبع برق تغذیه		
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع مبرد			
1600	1400	730	750	gr	میزان مبرد شارژ شده		
4.15	4.15	4.15	4.15	Mpa	حداکثر فشار دیس شارژ		
1.15	1.15	1.15	1.15	Mpa	حداکثر فشار برگشت		
51/45/42	49/44/41	42/39/35	39/33/29	dB (A)	میزان صدای یونیت داخلی		
66	54	57	58	dB (A)	میزان صدای یونیت خارجی		
16	12	8	8	Kg	وزن یونیت داخلی		
49	35	25	25	Kg	وزن یونیت خارجی		
7	7	7	7	mm	قطر لوله کونل		
0.095	0.095	0.095	0.095	mm	ضخامت فین		
1.3	1.4	1.3	1.3	mm	میزان فاصله فین		
19	17	19	19	Pcs	تعداد فین در هر اینچ		
1230/1050/950	1230/1000/850	1080/1000/800	1080/1000/800	rpm	سرعت موتور (H@M@L)		
1200/1000/850	1000/800/700	760/600/540	730/600/520	m3/h	مقدار هوای سیرکوله (H@M@L)		
1082*330*233	900*310*225	750*285*200	750*285*200	mm	ابعاد خالص (W@D@H)		
1130*395*300	800*345*265	800*345*265	800*345*265	mm	ابعاد بسته بندی (W@D@H)		
16.9	16.9	16.9	16.9	mm	قطر لوله درین (O.D)		
2000	2000	2000	2000	mm	طول لوله درین (L)		
3.5	3.5	3.5	3.5	m	طول لوله		
6.35	6.35	6.35	6.35	mm	قطر لوله مایع		
15.88	12.7	9	9	mm	قطر لوله گاز		
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	نوع			
7200	4050	3090	2665	W	ظرفیت		
9.52	7.25	5.65	4.98	A	میزان آمپر (RLA)		
4	3	3	3	تعداد پره			
528	421	390	390	mm	قطر فن		
1	1	1	1	n	تعداد فن		
DC MOTOR	DC MOTOR	DC MOTOR	DC MOTOR	نوع			
3000	2200	1800	1500	m3/h	حجم هوا		
cooper-innergroove	cooper-innergroove	cooper-innergroove	cooper-innergroove	نوع			
9.52	7	7	7	mm	قطر لوله کونل		
0.095	0.095	0.095	0.095	mm	ضخامت فین		
1.2	1.4	1.3	1.3	mm	مقدار فاصله فین		
20	17	19	19	Pcs	تعداد فین در اینچ		
890*320*670	795*290*525	730*285*545	720*255*545	mm	ابعاد خالص (W@D@H)		
1004*415*735	907*382*600	850*370*620	835*382*600	mm	ابعاد بسته بندی (W@D@H)		
0 - 50/ -15 - 32	0 - 50/ -15 - 32	0 - 50/ -15 - 32	0 - 50/ -15 - 32	محدوده دمای کارکرد بیرونی (سرمایش و گرمایش)			
32-53	25-42	18-29	13-22	m2	مساحت تحت پوشش		

