


اسپلیت‌های سری UN

TECH  
ELECTRIC تک  
الکتریک

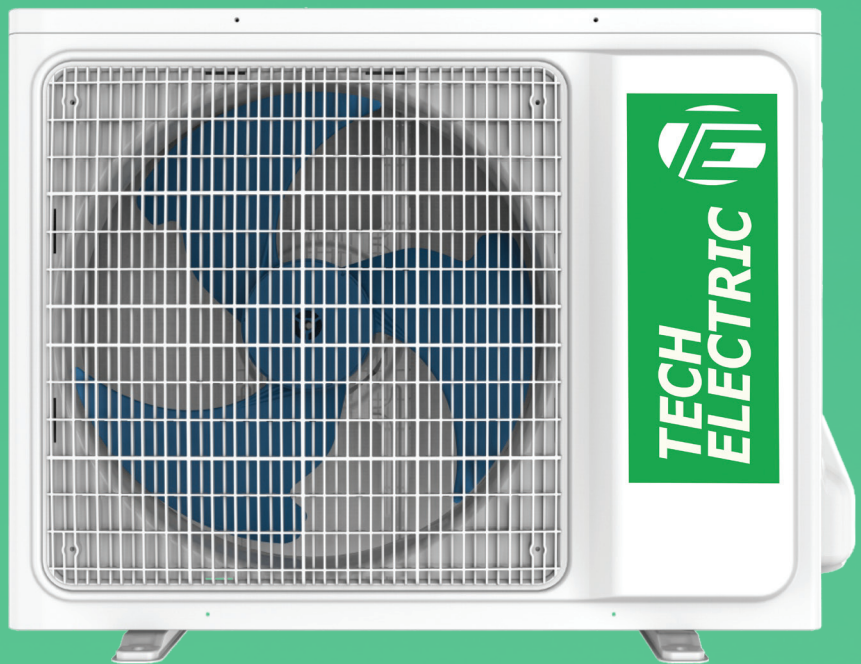

تک  
اسپلیت‌های الکتریک  
Tech Electric Air Conditioners

اسپلیت‌های سرد و گرم تک الکتریک \_ سری UN





Wall Mounted Split UN series					اسپلیت های سرد و گرم تک الکترونیک سری UN		
BTS-UNF-30HR	BTS-UNF-24HR	BTS-UNF-18HR	BTS-UNF-12HR	BTS-UNF-9HR	مدل دستگاهها		
8823	7000	5275	3500	2638	W	سرمایش	میزان ظرفیت
8970	7180	5422	3663	2784	W	گرمایش	
2860	2170	1640	1080	820	W	سرمایش	میزان توان مصرفی
2750	1980	1500	1010	770	W	گرمایش	
12.5	8.6	7	4.70	3.7	A	سرمایش	میزان آمپر مصرفی
11.3	7.9	6.5	4.2	3.1	A	گرمایش	
3.07	3.23	3.22	3.24	3.21	W/W		ظرف عملکرد سرمایشی
3.41	3.625	3.615	3.63	3.61	W/W		ظرف عملکرد گرمایشی
220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V/1/50Hz	V/Ph/Hz		مشخصات برق منبع تغذیه
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A			نوع ماده مبرد
2100	1750	1080	880	560	g		مقدار مبرد شارژ شده
1100/1200/1305	950/1100/1200	680/810/900	410/500/590	390/470/550	m3/h		مقدار حجم هوادهی (تند / متوسط / کند)
42/46/49	40/45/48	40/44/48	36/40/44	34/38/42	dB (A)		میزان صدای یونیت داخلی
58	57	56	53	51	dB (A)		میزان صدای یونیت خارجی
16	14	11.5	8	8	Kg		وزن یونیت داخلی (خالص)
57	48	38	29	25.5	Kg		وزن یونیت خارجی (خالص)
1082×330×233	1082×330×233	900×310×225	750×285×200	750×285×200	mm	خالص (W×D×H)	ابعاد یونیت داخلی
1130×395×300	1205×400×317	970×382×302	820×347×277	880×370×290	mm	بسته بندی (W×D×H)	
16.9	16.9	16.9	16.9	16.7			قطر لوله درین (قطر خارجی)
6	6	6	6	6		لوله مایع	لوله های اتصال
15.9	15.9	12	12	9.5		لوله گاز	
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary		نوع	مشخصات کمپرسور
YDK86-6B	YDK69-6B	YDK31-6A	YDK25-6	YDK25-6			موتور فن
825×655×310	825×655×310	800×545×315	730×545×285	660×500×240	mm	خالص (W×D×H)	ابعاد یونیت بیرونی
1020×770×430	945×725×435	920×620×400	847×615×362	780×570×345	mm	بسته بندی (W×D×H)	
17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30	C°		محدوده عملکرد دمای داخل
18 - 43/-7-24	18 - 43/-7-24	18 - 43/-7-24	18 - 43/-7-24	18 - 43/-7-24	C°		محدوده عملکرد دمای خارج (گرمایش / سرمایش)
10 - 25	10 - 25	8 - 20	5 - 15	5 - 15	m		متراز لوله کشی (طول لوله کشی / ارتفاع لوله کشی)

